


720-25H

Etau de fraiseuse 720-25H à serrage hydraulique

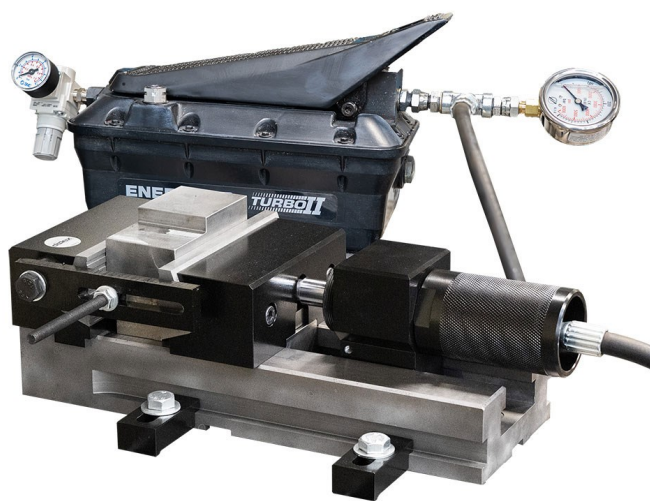

Caractéristiques

- Fabrication française
- Grande ouverture
- Ensemble compact et ergonomique
- Corps nitruré et rectifié
- Toolox® 33 (acier à outils)
- Mors à effet auto-plaqueur pouvant être rendus fixes : Toolox® 33 (nitruré)
- Dureté élevée 60 HRC du corps et des mors
- Parallélisme et hauteur du corps $\pm 0,01\text{mm}$
- 4 brides de montage pour la fixation
- Vis de butée de came permettant de travailler avec l'étau à la verticale
- Butée latérale éclipseable. Montage possible à droite ou à gauche des mors
- Bille de maintien 100Cr6 dureté 63 HRC
- Ecrou serrage de came en bronze. Diminue les risques de grippage (SAV simplifié en cas d'usure)
- Vis de serrage C45 roulée offrant une meilleure résistance mécanique qu'une vis usinée
- Porte-mors fixe et porte-mors mobile C45 Cataphorèse
- Vérin hydraulique incorporé dans la came.
- L'étau est fourni avec la pompe hydropneumatique et sa commande (à main ou à pied) avec 1,5m de tuyauterie flexible.
- Un détendeur pneumatique avec manomètre hydraulique
- Rallonge du corps possible sur demande.

Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Données techniques

Référence	Long	Larg	H	OUV	A	L	Poids	Cond
720-25H	471 mm	87,5 mm	126,5 mm	255 mm	71,5 mm	200 mm	44,7 KG	1

Plan technique de la gamme Etou machine Série 700 à serrage hydraulique

