


Serre-joints pour la soudure | Prise de masse avec vis papillon LP/TP

TP-1F-RK

Prise de masse TP-1F-RK 150/80

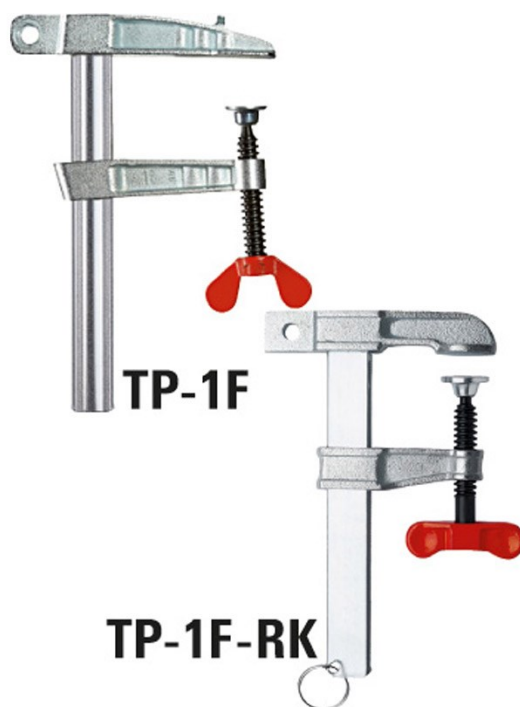

Caractéristiques

- Presse à vis en fonte malléable
- Avec vis papillon
- Rail en acier étiré
- Prise de masse au valet
- TP-...F-RK : Décharge du câble sur l'extrémité du rail / Diamètre interne de l'anneau 30 mm

Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Données techniques

Référence	Ampères	Diamètre perforation	Rail	Saillie	Serrage	Poids	Cond
TP-1F-RK	400 A	10,5 mm	25 x 6 mm	80 mm	150 mm	0,78 kg	10