


Serre-joints pour la soudure | Prise de masse avec vis papillon LP/TP

TP-2F-RK

Prise de masse TP-2F-RK 150/60

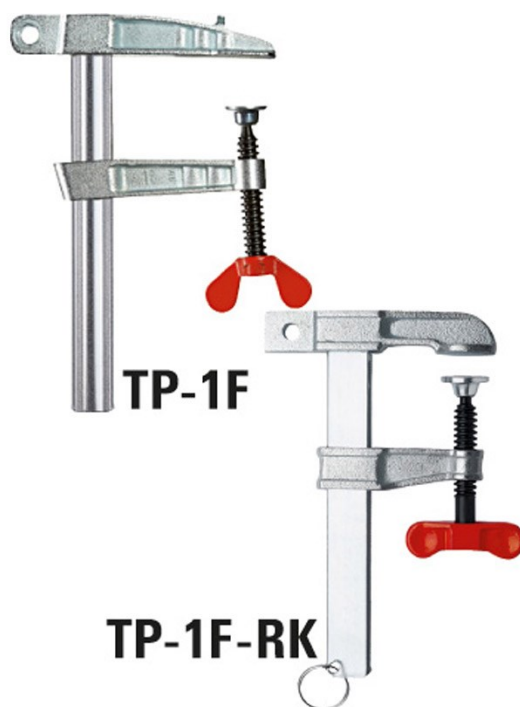

Caractéristiques

- Presse à vis en fonte malléable
- Avec vis papillon
- Rail en acier étiré
- Prise de masse au valet
- TP-...F-RK : Décharge du câble sur l'extrémité du rail / Diamètre interne de l'anneau 30 mm

Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Données techniques

Référence	Ampères	Diamètre perforation	Rail	Saillie	Serrage	Poids	Cond
TP-2F-RK	600 A	11 mm	30 x 8 mm	60 mm	150 mm	1,2 kg	10