




Caractéristiques

- Fixation magnétique. Adaptable sur tout étau d'établi, de machine.
- En profil d'aluminium + revêtement fibre dure.
- Pour bien serrer, sans les marquer les pièces lisses, usinées, rectifiées.
- Résiste à la chaleur et n'absorbe pas les corps étrangers.

Plus d'infos

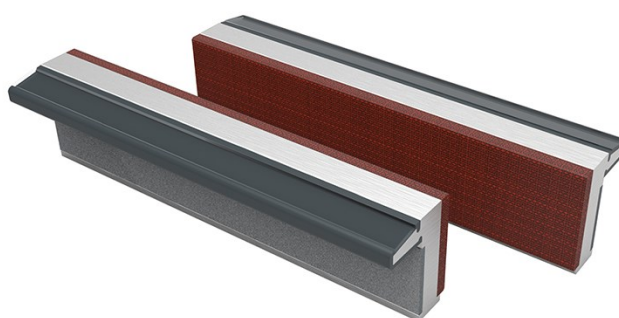

Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Données techniques

Référence	H	P	L	Poids	Cond
100F	32 mm	12 mm	100 mm	0,17 kg	1

Plan technique de la gamme Etau d'établi Type F : aluminium + fibre

