




Caractéristiques

- Fabrication française. Pour travaux de série (perçage, petit usinage ...)
- Grande facilité d'utilisation.
- Vérin de bridage double effet.
- La course maxi du vérin est égale à l'ouverture de l'étau.
- Butée réglable d'ouverture de l'étau.
- Adaptation possible de détecteurs de positionnement électromagnétiques pour intégrer l'étau dans un cycle automatique.
- Fixation universelle
- Brides en option.
- Ensemble compact, léger, maniable.
- Pédale distributrice en option

Plus d'infos

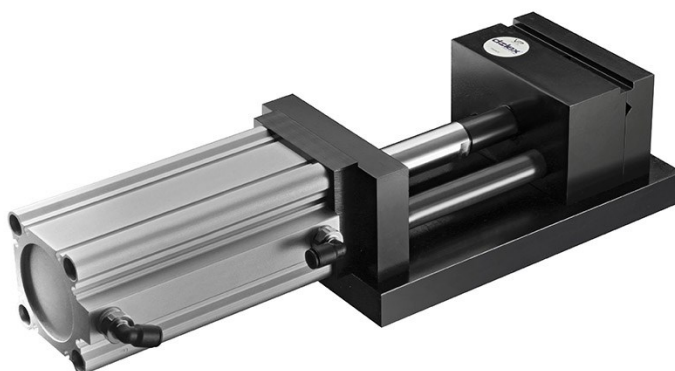

Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Données techniques

Référence	Long	Larg	H	OUV	A	L	L2	Poids	Cond
305P	350 mm	120 mm	75 mm	100 mm	32 mm	100	205 mm	9 kg	1

Plan technique de la gamme Etou machine Série 300P à serrage pneumatique

